Number of contacts

160

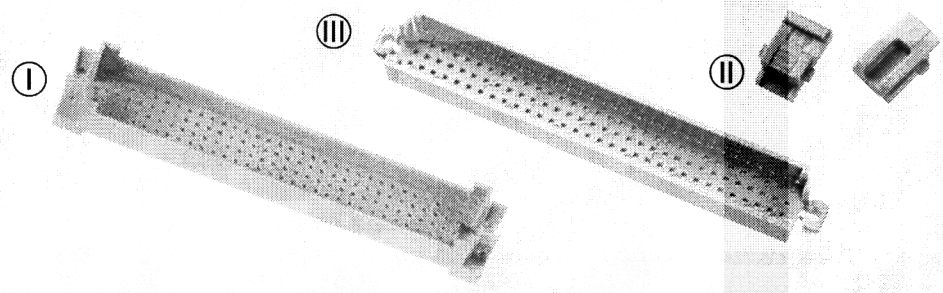

Pin shrouds

Identification	Number of contacts	Contact arrangement	Part No.	pcb thickness (± 0.3 mm)
Pin shrouds I	160	z, a, b, c, d	02 44 000 0007	2.8
			02 44 000 0001	3.4
			02 44 000 0002	4.0
			02 44 000 0003	4.6
			02 44 000 0004	5.2
			02 44 000 0005	5.8
			02 44 000 0006	6.4
II Fixing brackets for shell housing C*			02 44 000 0009	
III Shroud insert for 3 row female connectors			02 44 000 0008	

Dimensions

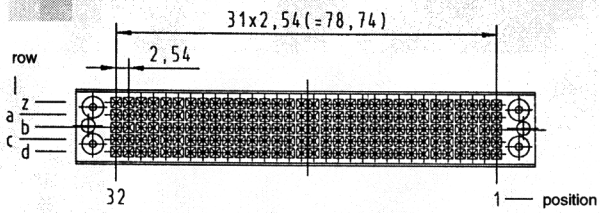

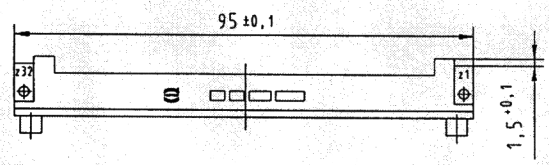



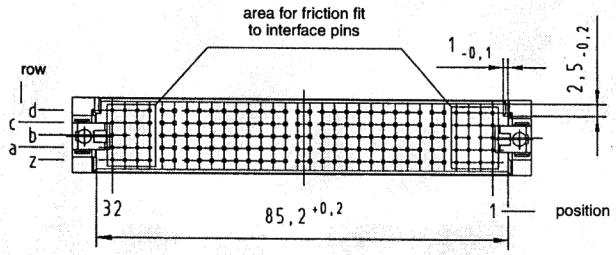

pcb thickness	X
2.8 ± 0.3	6.6 –0.1
3.4 ± 0.3	6.0 –0.1
4.0 ± 0.3	5.4 –0.1
4.6 ± 0.3	4.8 –0.1
5.2 ± 0.3	4.2 –0.1
5.8 ± 0.3	3.6 –0.1
6.4 ± 0.3	3.0 –0.1

Dimensions in mm

* order 2 pieces per connector